
Данная продукция подходит для одной скважины, которая может добывать нефтяные пласты трех или более различных пластов или разных участков.

Особенность продукции

- В отдельном трубопроводе могут находиться три или более отдельных устьевых оборудований.
- Каждое устье скважины может монтироваться отдельно, и не влияет друг от друга.
- Эффективно сокращает количество добывающих платформ и снижает затраты на их разработку.
- Подвеска НКТ позволяет осуществлять двухкабельный переход с соединением контрольного трубопровода.
- Цельная фонтанная арматура, уменьшает высоту и размеры монтажа, повышает надежность уплотнения.
- Сохранить стабильность и надежность длительной работы, и его срок службы длительный.

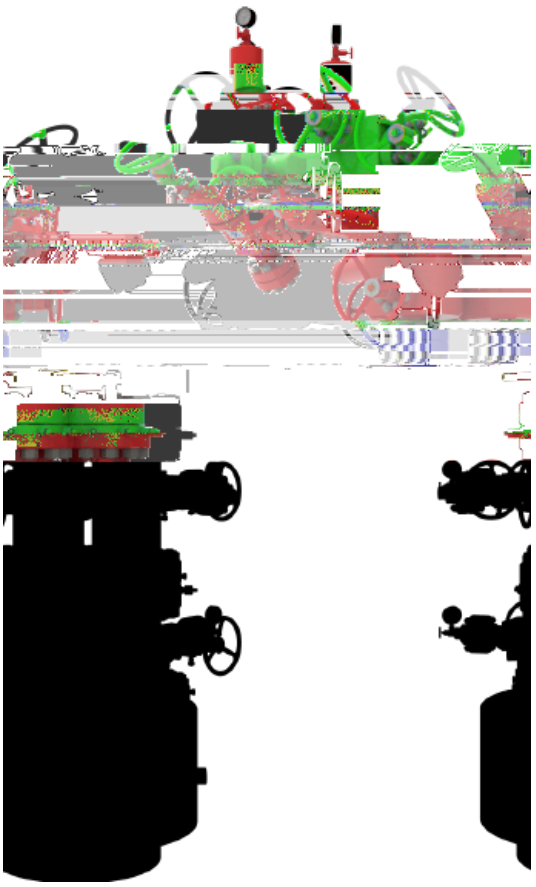

уменьшает высоту и размеры
монтажттнн . Džx ή ο ιμ ι ε ιδ ι ι α π Džx τ ¹ Ŗ ◦ № к