
Устьевое оборудование и фонтанная арматура класса HH

Справочные стандарты:API 6A ISO10423 GB/T22513 NACE 0175

Данная продукция предназначена для использования в рабочих режимах с высоким содержанием сероводорода и других агрессивных сред. Применяемые материалы оборудования являются коррозийно-устойчивыми специальными материалами.

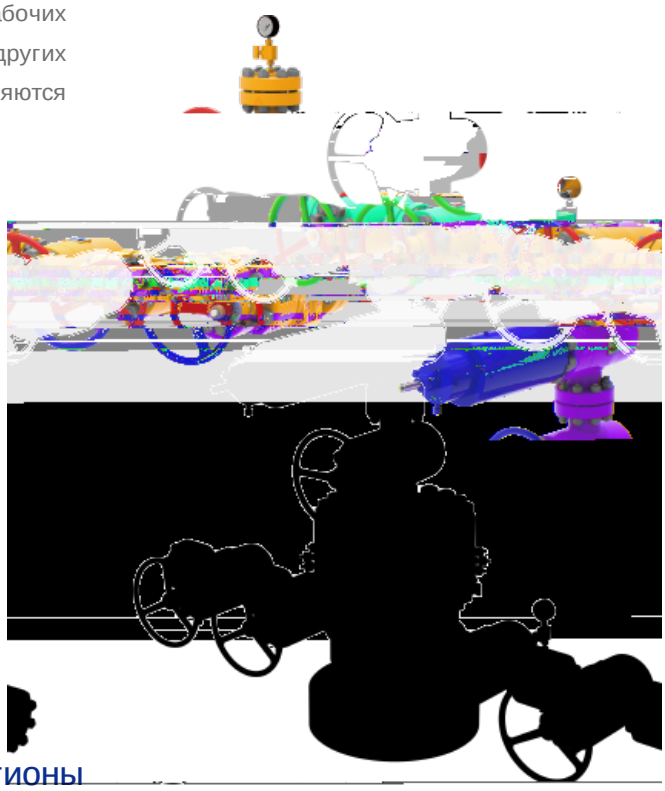

Особенность продукции

- Применяется в районе Сычуань Пугуан, Юаньба, Узбекистан, Казахстан и другие регионы
- Рабочее давление максимально до 105МПа, HH-NL, PU, PSL3G, PR2
- Содержание H2S до 65%, CO2 до 35%
- Цельнометаллическое уплотнительное устройство подходит для суровых условий работы, как устойчивость к высокому давлению и коррозии.

Применяется в районе Сычуань Пугуан, Юаньба, Узбекистан, Казахстан и другие регионы

105MPa

Рабочее давление до 105МПа,HH-NL,PU, PSL3G,PR2HH-NL,PU,PSL3G,PR2

65%

Содержание H2S до 65%

35%

Содержание CO2 до 35%