
K-TMWD Pro+AziR

ECD)

-
-
- 360 °
-
- ECD
- 175 20000psi
- Tensor MWD LWD RSS

- 4 3
-
-
-
-
-
-
-
-

SK-TMWD Pro+AziR

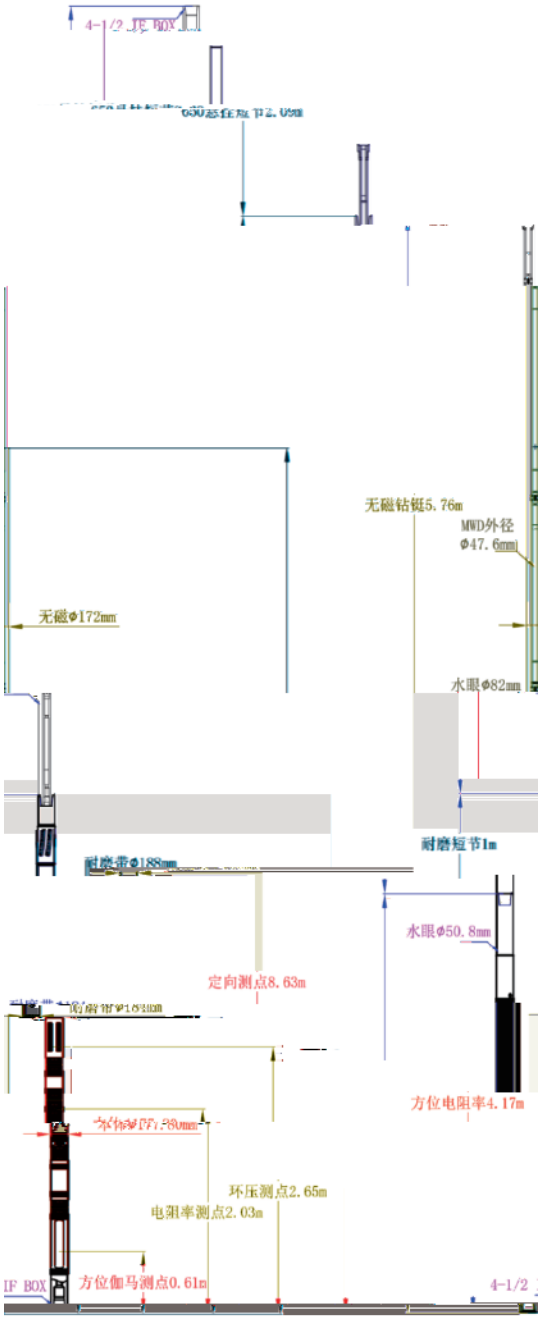

	8 1/2 -9 1/2
	6.75 in
	2 in
	4-1/2 IF BOX
	4-1/2 IF BOX
	38.5 in
	17.5 in
	7 in
	28 in

	14.2-47.3 L /s
	175
	185

RPNH						
RPHL						
PANH						
RANL						
RPPL						

SK-TMWD Pro+AziR

SK-AziR 16 MWD

-
- :
  1
- 2.8 0.8

- X 100%
- ( ) -
- 93°, 1818.7 6037 :1.85q/cm³